

DE ARMATUUR

Beschrijving:

Wit gelakte aluminium armatuur, met ingebouwde reflector en voorgesmonteerd met Lumco lamp LT5-R5-HE, elektronische ballast, bekabeling en connector.

Afmetingen:

Hoogte: 32,5 mm

Breedte: 89,7 mm

Kleur:

neutraal geanodiseerd

Voeding:

230V + aarding (vaste lichtsterkte: 3 draden, variabele lichtsterkte: 5 draden)

Type lamp:

Lumco lamp LT5-R5-HE

Ballast:

elektronisch 230V (met of zonder dimming)

Lengtes:

De armaturen zijn per lamplengte en per dubbele lamplengte verkrijgbaar.

De lampen zijn beschikbaar in 11 verschillende standaardlengtes tussen 700 en 1370 mm waarmee men elke lichtlijn op maat kan realiseren.

Toepassing:

Indirecte verlichting.

Niet zichtbaar te plaatsen in een koof.


DE LAMP

Type:

Lumco lamp LT5-R5-HE met haakse elektroden, volledig verlicht tot aan de uiteinden, zonder schaduwvlekken.

Doorlopende lichtlijnen: lamplengte=lichtlengte

Diameter:

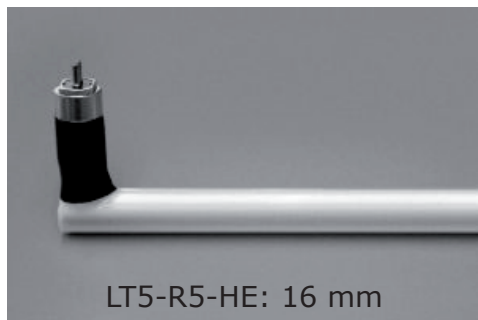

LT5-R5-HE: 16 mm

Lengtes en Wattages:

700 mm	21w
730 mm	21w
770 mm	21w
900 mm	28w
950 mm	28w
1000 mm	28w
1070 mm	28w
1200 mm	35w
1250 mm	35w
1300 mm	35w
1370 mm	35w

Kleurtinten:

827, 830 of 840

Dimming:

traploos van 100-1%

Lichtregelsystemen:

Switchdim DS1

Switchdim DS2

Analoge 1-10V gelijkspanningssturing

Sturing met gebruik van IR afstandsbediening

Dali Lichtcontrolesysteem

met drukknop voor het aansturen van max. 5 ballasten


met drukknop en dimming module voor max. 25 ballasten

met dimming module 1-10V

met IR module

met DIM DALI ballast + Dali toebehoren


LUMCOVE - MET COVE UNIT

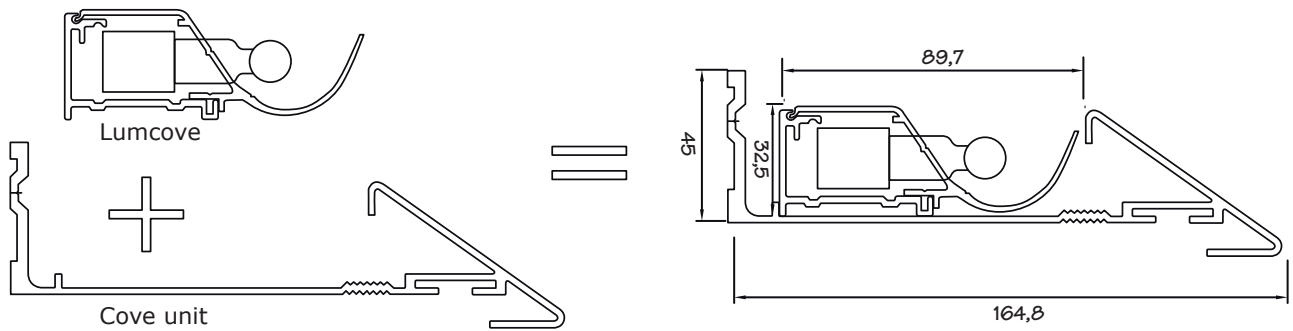


Beschrijving:

De Cove Unit is een gemakkelijk te plaatsen aluminium koofsysteem, met schuine opstaande rand waarop ook reflectie van het licht mogelijk is, voor een nog hogere lichtopbrengst.


Installatie:

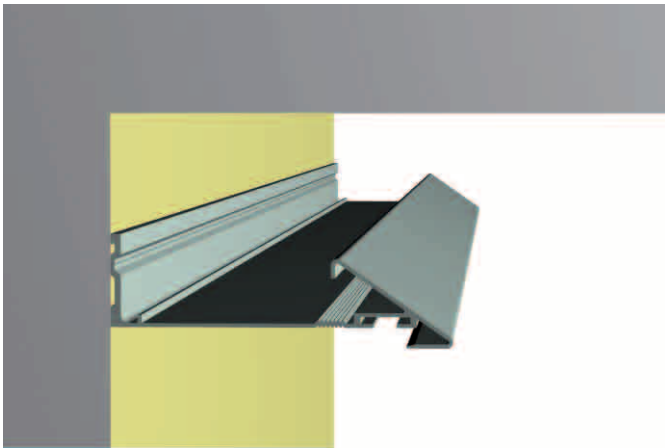

Stap 1: plaatsing van Cove Unit tegen wand

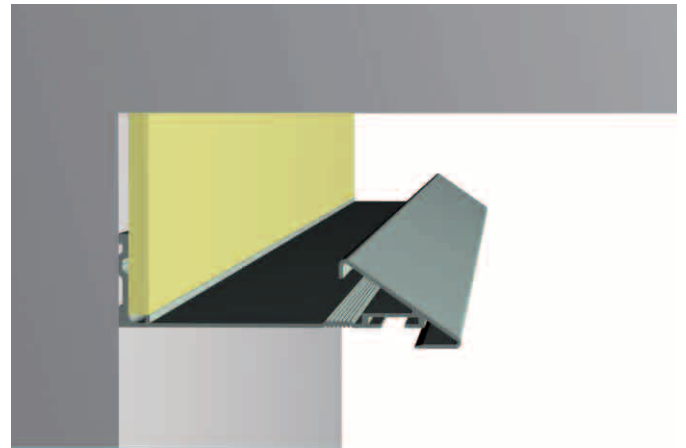


Stap 2a : afwerking met gipsplaat

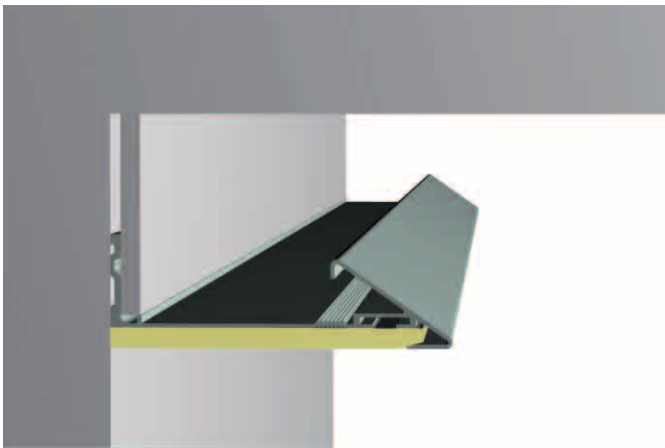


Stap 2b : afwerking met gipsplaat

De afgeschuinde kanten van de gipsplaten zorgen voor een naadloze overgang tussen gipsplaat en Cove Unit.

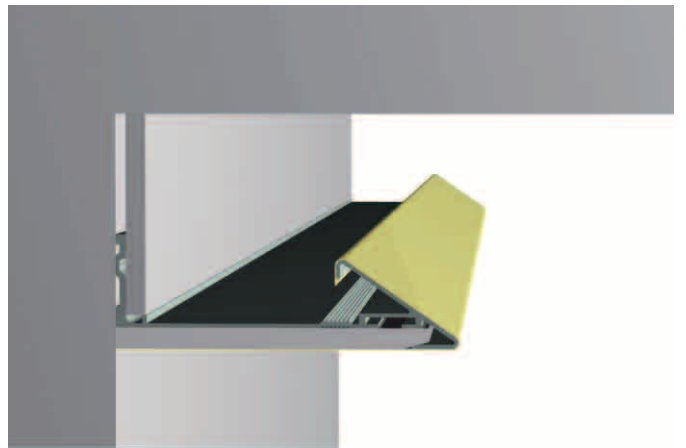

Stap 3 : Bekleden met schildersvlies en schilderen

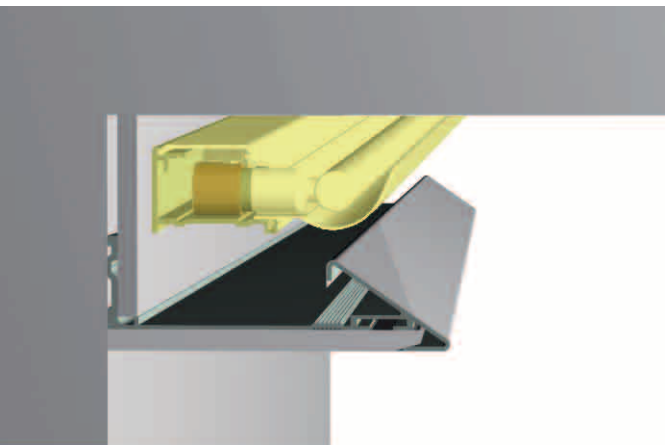

Stap 4: toevoegen en aansluiten van lumcove armaturen

LUMCO

LIGHT MEETS ARCHITECTURE